

SMT-4022/3222

Monitor TFT-LCD 40"/32"




Cechy użytkowe


- Obsługa rozdzielczości do 1920 x 1080 (SMT-4022)
- Wysoki współczynnik kontrastu: 4000 : 1
- Krótki czas reakcji – 8 ms.
- Kąt widzenia - 178 stopni w poziomie i pionie
- * Doskonała jakość obrazu dzięki funkcji DNIe
- Wejścia HDMI, DVI, RGB i kompozytowe
- Wbudowany głośnik
- Format rozszerzonej ściany wizyjnej
- Zgodność montażu z VESA
- Podstawa biurkowa (opcja)

Wymiary



Jednostka: mm (cal)

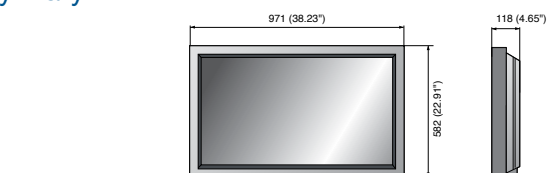

SMT-4022



SMT-3222

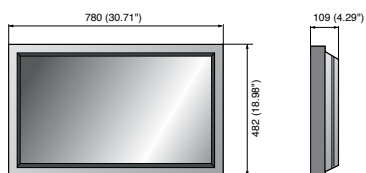

MONITORY

Parametry techniczne

		SMT-4022	SMT-3222
Wyświetlacz	Rozmiar ekranu	40"	32"
	Rozdzielczość maks.	1 920 x 1 080 przy 60 Hz	1 366 x 768 przy 60 Hz
	Rozstaw pikseli	0.461 x 0.461 mm (0.018" x 0.018")	0.511 x 0.511 mm (0.0201" x 0.0201")
	Jasność	450 cd/m ²	
	Współczynnik kontrastu	4,000 : 1	
	Współczynnik kształtu	16 : 9	
	Kąt widzenia (H/V)	178° / 178°	
	Kolor wyświetlacza	16.7 mln.	
	Czas reakcji	8 ms (G do G)	
	System wizyjny	NTSC/PAL	
Dźwięk	Częstotliwość (H/V)	30 ~ 81 kHz / 56 ~ 85 kHz	
	Wbudowane głośniki	10 W x 2	5 W x 2
Interfejs	Video In/Out	1 (typu RCA) / Nie dot.	
	Wej./wyj. S-Video	Nie dot.	
	Wejście RGB	(15 wtyków D-Sub) 1	
	Wejście DVI	1	
	HDMI	1	
	Wejście/wyjście audio	2 (typu RCA)	
Kontroler	Wejście stereo PC	1	
	Pilot nadajnika	Tak	
Cechy użytkowe	PIP (obraz w obrazie)	Nie dot.	
	PBP (dwa obrazy obok siebie)	Nie dot.	
	Typ filtra	Filtr 3D	
	Szyba ochronna monitora LCD	Nie dot.	
	Zestaw do montażu typu RACK	Opcjonalny	
	Wiele języków	Angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski, szwedzki, turecki, tajwański, chiński, japoński, koreański	
Wymiary (szer.xwys.xgł.)	Kompatybilny z DPM VESA™	Tak	
	Wymiary zewnętrzne (z podstawą)	971 x 629.5 x 223 mm (38.23" x 24.78" x 8.78")	780 x 535 x 311 mm (30.71" x 21.02" x 12.24")
	Wymiary zewnętrzne (bez podstawy)	971 x 582 x 118.5 mm (38.23" x 22.91" x 4.65")	780 x 482 x 108.8 mm (30.71" x 18.98" x 4.29")
	Waga netto	19 kg (41.89 lb)	15 kg (33.07 lb)
Obudowa	Waga	24.5 kg (54.01 lb)	
	Kolor	Czarny	
Mocowanie	Interfejs montażu VESA	400 x 600 mm	200 x 200 mm
	Regulacja	UL, CSA, FCC, CE, CCC, EK, C-TICK, GOST	
Elektryczne	Pobór	220 W	143 W
	Klasy elektryczne	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz	
	Temperatura robocza	0°C ~ +40°C	

Akcesoria opcjonalne

Podstawa na nóżkach
SMX-400ST

