

SRD-870/870DC

Rejestrator cyfrowy H.264, 8 K




Cechy użytkowe

- Rejestrator cyfrowy, działający w czasie rzeczywistym, D1, 8 K
- Video (H.264) / Audio (G.723)
- Do 240 (NTSC) / prędkość nagrywania 200 (PAL) ips
- Do 8 K wejść audio i 1 K wyjście audio
- Wyjście wizyjne BNC i VGA/HDMI dla głównego wyświetlacza
- SRD-870: Maks. 6 wewnętrznych HDD (HDD x 6)
SRD-870DC: max. 5 wewnętrznych HDD (HDD x 5)
- Interfejs HDD i SATA DVD
- DDNS
- Wbudowana przeglądarka internetowa
- DVD-RW (SRD-870DC)
- Zawiadamianie o zdarzeniach e-mail

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

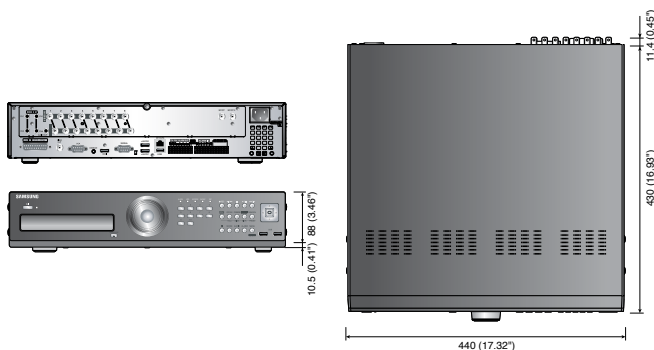

Parametry techniczne

	SRD-870	SRD-870DC
WYŚWIETLACZ		
Wizja	Wejścia	8 Composite video 1.0 Vp-p, automatyczne zakończenie impedancja 75 Ω
	Rozdzielczość	NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576
	Tempo klatek	NTSC: 240 ips / PAL: 200 ips
Live	Rozdzielczość	NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576
	Wyświetlacz wielokrotny	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / PIP
WYDAJNOŚĆ		
System operacyjny	Wbudowany	Linux
	Kompresja	H.264
	Tempo rejestracji	NTSC: do 240 ips przy 704 x 480 / PAL: do 200 ips przy 704 x 576 NTSC: do 240 ips przy 704 x 240 / PAL: do 200 ips przy 704 x 288 NTSC: do 240 ips przy 352 x 240 / PAL: do 200 ips przy 352 x 288
Rejestracja	Tryb	NTSC: ręcznie, wg zegara (ciągły) / wg zdarzenia, wg zdarzenia (wykrycie ruchu, sygnał alarmu, utrata obrazu), upływ czasu (0,9 / 1,9 / 3,8 / 7,5 / 15 ips) PAL: ręcznie, wg zegara (ciągły) / wg zdarzenia, wg zdarzenia (wykrycie ruchu, sygnał alarmu, utrata obrazu), upływ czasu (0,8 / 1,6 / 3,1 / 6,2 / 12,5 ips)
	Tryby zastępowania	Ciągły
	Przed alarmem	Do 30 sek. (5, 10, 20, 30 sek.)
Wyszukiwanie / Odtwarzanie	Po alarmie	Do 6 h (5, 10, 20, 30 sek. 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 h)
	Tryb wyszukiwania	Data / godzina, Zdarzenie, Kopia zapasowa, Poz., Ruch (*Wszystkie sposoby wyszukiwania zawierają funkcję podglądu)
	Funkcja odtwarzania	Szybkie przewijanie do przodu / do tyłu, wolne przewijanie do przodu / do tyłu, krok do przodu / do tyłu
Sieć	Prędkość transmisji	Do 15 Mbps, nieograniczone 4M / 2 / 1,5 / 1 Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kbps
	Sterowanie prędkością przesyłu	Automatyczny
	Wielostrumieniowy	H.264 (4CIF / 2CIF / CIF)
Pamięć	Maks. użytkowników zdalnych	Search 3 / Live unicast 10 / Live multicast 20
	Obsługa protokołu	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
	Monitorowanie	Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer
Bezpieczeństwo	Wewnętrzny HDD	HDD z do 6 SATA
	Zewnętrzny HDD	HDD z do 5 SATA
	Nagrywanie DVD (kopia zapasowa)	N/D
INTERFEJS	USB (kopia zapasowa)	Tak
	Format plików (kopia zapasowa)	3 porty USB
	Uwierzytelnianie danych	AVI, DVR (odtwarzacz DVR), SEC (włącznie z odtwarzaczem)
Monitory	Ochrona hasłem	1 administrator, 10 grup, 20 użytkowników na 1 grupę, użytkownikowi można przypisać uprawnienie do funkcji
	Uwierzytelnianie danych	Znak wodny (odtwarzacz SEC)
	VGA	Analog RGB, rozdzielczość 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024
Dźwięk	HDMI	N/D
	Główny kompozytowy	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ω
	Kompozytowy spotowy	1 BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ω, wsparcie trybu wielokrotnego i podawanie nazwy kamery
Alarm	Wyjścia pętlowe	8
	Wejścia	8 gniazd Line in (wbudowany 4ch, opcja: przedłużacz audio)
	Wyjście	1 gniazdo
Połączenia	Kompresja	G.723
	Częstotliwość próbkowania	16 KHz
	Wejścia	Terminal z 8 wejściami, NO/NC
Protokoły komunikacji	Wyjścia	Terminal z 4 wejściami przekaźnikowymi, NO/NC
	Obsługiwane kamery PTZ	Zdalne zawiadomienie e-mail
	Obsługa przy użyciu kabla koncentrycznego	1 RJ-45 10/100 Base-T
OGÓLNE	Ethernet	RS-232 (złącze POS)
	Interfejs szeregowy	RS-485
	Interfejs sterowania PTZ	RS-485
Elektryczne	Klawiatura PTZ	3 porty USB 2.0
	Pobór mocy	eSATA
	Temperatura robocza	N/D
Środowiskowe	Wilgotność robocza	Mysz, pilot
	Wymiary (szer.xwys.xgł)	Samsung-E, Samsung-T, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Philips, AD
	Waga (dysk twardy 2X)	DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCLTP, VICON
Mechaniczne	Zestaw montażowy	Coaxitron, CCVC
	Napięcie wejściowe	100 ~ 240 V AC ±10%, 50/60 Hz, automatyczna regulacja zakresów
	Pobór mocy	Max. 55 W (z 1x HDD) / Max. 65 W (z 4x HDD)
Język	Temperatura robocza	+0°C ~ +40°C
	Wilgotność robocza	20% ~ 85% RH
	Wymiary (szer.xwys.xgł)	440 x 88 x 430 mm
Język	Waga (dysk twardy 2X)	Ok. 7,5 kg
	Zestaw montażowy	2ea
	Obsługiwane kamery PTZ	angielski, koreański, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, polski, rosyjski, turecki, japoński, czeski, szwedzki, duński, chiński, holenderski